

# REGULADOR R20 GLP

## CARACTERÍSTICAS:

- Regulador utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo domiciliario en cilindros de 20, 40 y 100lbs.
- Fabricado en aluminio inyectado con revestimiento en pintura electrostática
- Posee filtro en la entrada del gas.
- Norma de referencia NTC 3873
- Accesorios de conexión a la salida cumplen NTC 332.

## OTRAS ESPECIFICACIONES

Manguera autoextinguible color Naranja:

- Longitud de 1,5 metros para gas fabricada en Polímero Termoplástico y Nylon de alta tenacidad
- Ø int 3/8" cumple con NTC 3561-2
- Presión Trabajo 400 psi.
- Presión rotura 1200 psi.
- Temperatura de trabajo (-10 °C – 60 °C)




413002



413001

**DIMENSIONES**  
en mm

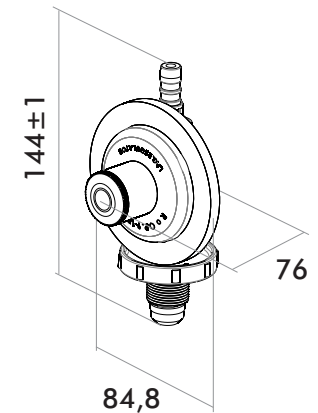

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada

Mínima 0,7 bar ( 10 psi)

Máxima 8,6 bar (125 psi)

Presión nominal de trabajo:

Presión de entrada 2,76 bar (40 psi)

Presión de salida  $28 \pm 1$  mbar ( $11 \pm 0,4$ "c.a.)

Presión de Bloqueo:

$P_b < 41$  mbar (16,4"c.a.)

Rango de ajuste del resorte:

23- 33 mbar (9,2 – 13,2"c.a.)

Orificio de entrada:

$\varnothing 2,0 \pm 0,1$  mm

Máxima Capacidad de Flujo:

44.585 BTU/h GLP

Pe de 0,7 bar (10 Psi)

| Cód. Producto | Conexión                                                 |                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|               | Entrada                                                  | Salida                                                    |
| 413001        |                                                          | Espigo Ø 3/8 para manguera                                |
| 413002        | Volante 7/8 rosca izquierda<br>NGO (rosca para cilindro) | Manguera Tipo 1 Naranja 1,5 m<br>con acople codo 3/8" NPT |